


FEJLESZTŐK, GYÁRTÓK, SZERVIZEK!

Megrendelőink teljesebb kiszolgálása érdekében kialakítottuk a „pattanó” rugós, igen vékony fólia billentyűzet gyártási feltételeit, mellyel

- **egyéni tervek alapján új fejlesztésekhez**
- **működő berendezés meghibásodott tasztatúrájának kiváltásához** billentyűzet gyártását vállaljuk.

Az új típusú billentyűzet szélesebb körű felhasználási területet biztosít. Az egyre többfajta műanyag készülékház, terminál doboz, tasztatúra alap számára, illetve bármilyen dobozhoz illesztve a Megrendelő speciális igényeinek (fólia grafika, mechanikai kialakítás, hozzávezető kontaktusok, nyomógombok elvi huzalozása, kijelzők, stb.) megfelelő billentyűzet gyártását vállaljuk.

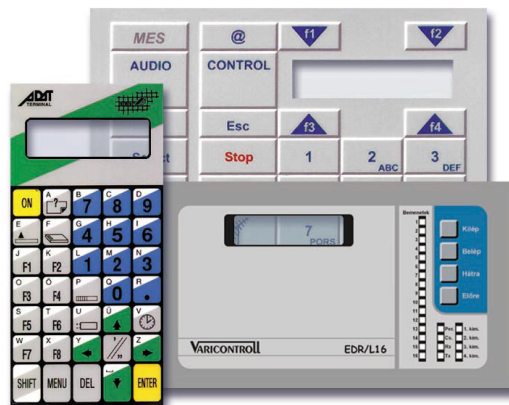

Mennyiségi határ nincs.

1 db gyártását is elvállaljuk.



Az érintkező műszaki paraméterei a gyári adatok alapján


- működési hőmérséklet: -40 C°-tól +125 C°-ig
- feszültség/áram maximum: 24VDC/12mA
- páratartalom: 0-97%
- bekapcsolási idő: max. 3 ms
- kikapcsolási idő: max. 6 ms
- kontaktus élettartama: min. 1 millió nyomás
- nyomóerő: 240 gr-tól 450 gr-ig (5 változatban)

A billentyűzet

- teljes vastagsága: 1,5 mm vagy 2,3 mm
- rögzítése: öntapadó ragasztóval vagy furattal

A pattanó rugók több méretben állnak rendelkezésre, ezért az ajánlott „gombméretek” az alábbiak.

- 8 mm gombméret
min. 10 mm gombtávolsággal
- 10-12 mm gombméret
min. 12-14 mm gombtávolsággal
- 12-15 mm gombméret
min. 15-18 mm gombtávolsággal

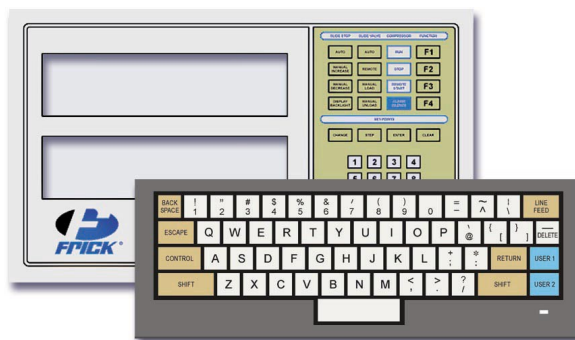

Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre!

VARICONTROLL

Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Fejlesztőiroda: 1094 Budapest, Páva u. 8.
Telefon: 612-2957, 612-2981, Mobil: 06-20-932-7798
Székhely: 1048 Budapest, Székes u. 5. III./10.
Email: varic@varicontroll.hu
Honlap: <http://www.varicontroll.hu>

